

# GEOLOGY


FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

## COLOURS COLORI

### MINERAL



### MARS

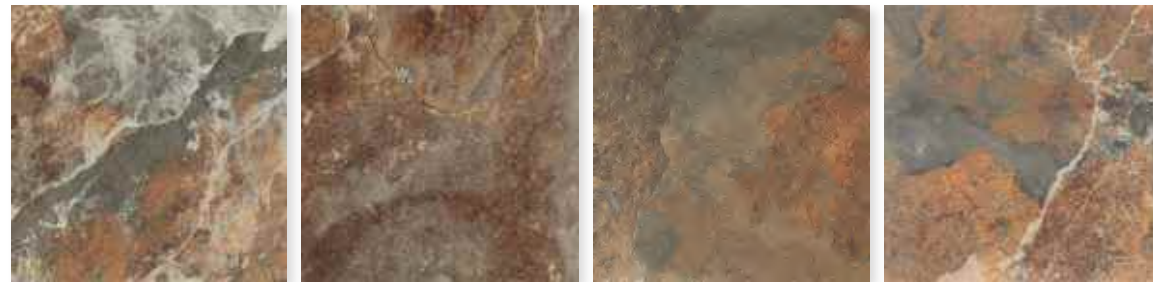

### FOSSIL



### ATMOSPHERE



## SIZES FORMATI



## GRIP

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface. It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning. Fincibec ISO 13006 Bla porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possible response to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.

## TWO

TWO is a porcelain stoneware slab with a 20 mm thickness with exceptional technical performances, ideal for both public and private outdoor flooring. Its surface finishes have a high antislip performance (R11 A+B+C), with a wide range of special pieces that create visual continuity between indoor and outdoor spaces, making them perfect for swimming pools and wellness centres.

### Benefits

- High resistance to breaking loads and stress
- High non-slip performance: R11 A+B+C
- Easy to clean
- High resistance to frost and fire
- Resistance to the weathering elements and thermal Shock
- Resistance to salt and inalterability over time
- Resistant to acids
- Perfect continuity between indoor and outdoor areas
- Reusable
- Easy to install, remove and reposition

### Installations solutions

- Dry installation on gravel
- Dry installation on grass
- Dry installation on sand
- Traditional installation on screeds
- Raised installation on supports

### Intended use

TWO represents the best solution for: walkways in gardens or on beaches, terraces and balconies, patios, courtyards, swimming pool edges, wellness centres and drive-over pathways.

# GEOLOGY

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

## SURFACES SUPERFICI

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici e commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici: Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi.

Facile pulibilità. Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.

## TWO TWO

È una lastra monolitica di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazioni tecniche eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private. La finitura superficiale, caratterizzata da elevate performance antiscivolo R11 A+B+C, è corredata da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno.

### Plus

- Alta resistenza ai carichi di rottura e alle sollecitazioni
- Alte prestazioni antiscivolo: R11 A+B+C
- Facilità di pulizia
- Alta resistenza al gelo ed al fuoco
- Alta resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici
- Resistenza al sale ed inalterabilità nel tempo
- Intaccabile dagli acidi
- Perfetta continuità interno/esterno
- Riutilizzabile
- Facilità di posa, rimozione e riposizionamento

### Soluzioni di posa

- A secco su ghiaia
- A secco su erba
- A secco su sabbia
- Tradizionale su massetto
- Sopraelevata su supporti

### Destinazioni d'uso

TWO rappresenta la migliore soluzione per la realizzazione di: camminamenti all'interno di giardini o su spiagge, terrazze e balconi, patii, cortili, bordi piscina, zone wellness e percorsi carrabili.

# GEOLOGY

GRIP SURFACE  
SUPERFICIE GRIP

10 mm


TWO  
20 mm

# FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO



46

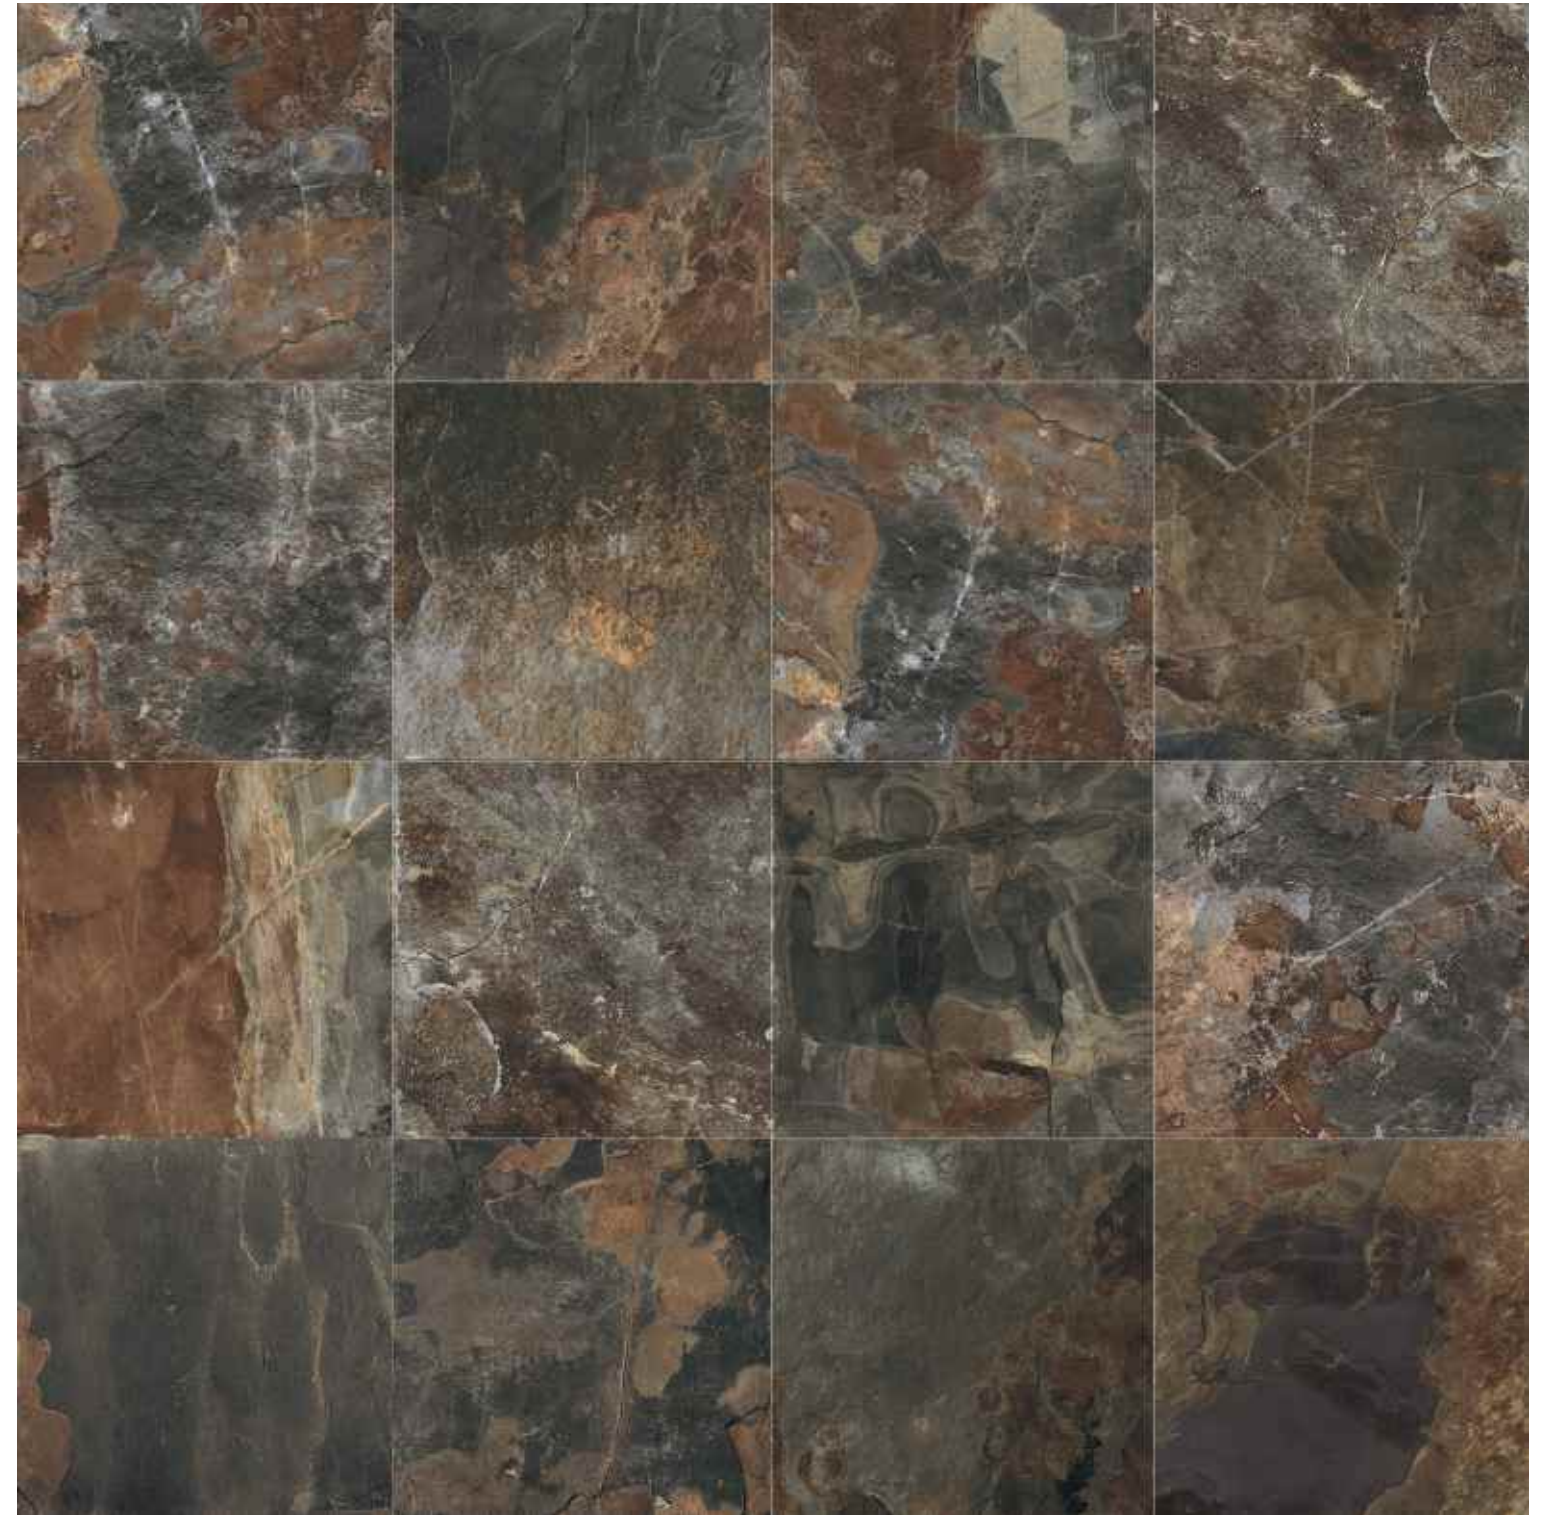

47

**MINERAL** 50x50 cm - GRIP 128213 ■ 78 25x50 cm - GRIP 129078 ■ 78 25x25 cm - GRIP 129084 ■ 78 50x100 cm - TWO RECT. 129073 ■ 164 50x100 cm - TWO 128657 ■ 140

**FOSSIL** 50x50 cm - GRIP 128215 ■ 78 25x50 cm - GRIP 129077 ■ 78 25x25 cm - GRIP 129083 ■ 78 50x100 cm - TWO RECT. 129072 ■ 164 50x100 cm - TWO 128659 ■ 140

# GEOLOGY

GRIP SURFACE  
SUPERFICIE GRIP

10 mm

TWO  
20 mm

# FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO



48

## MARS

50x50 cm - GRIP 128214 ■ 78    25x50 cm - GRIP 129076 ■ 78    25x25 cm - GRIP 129082 ■ 78    50x100 cm - TWO RECT. 129071 ■ 164    50x100 cm - TWO 128658 ■ 140



49

## ATMOSPHERE

50x50 cm - GRIP 128212 ■ 78    25x50 cm - GRIP 129079 ■ 78    25x25 cm - GRIP 129085 ■ 78    25x25 cm - NATURAL 130140 ■ 78



50

## HABITAT


\*50x100 cm - TWO RECT.  
129074 ■ 174

### Special pieces - Pezzi speciali

TWO  
10 mm




Battiscopa grip  
8x50 cm - 3"x20"  
● 10




Elemento a Elle monolitico  
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"  
● 34

### Special pieces - Pezzi speciali


TWO  
20 mm




50x100 cm - 20"x40"  
Gradone con Toro grip rett.  
● 199  
Gradone con Toro grip  
● 194




50x100 cm - 20"x40"  
Gradone Angolare con Toro DX / SX grip rett.  
● 220  
Gradone Angolare con Toro DX / SX grip  
● 214



50x100 cm - 20"x40"  
Bordo costa grip rett.  
● 194



50x100 cm - 20"x40"  
Angolare bordo costa dx/sx grip rett.  
● 210

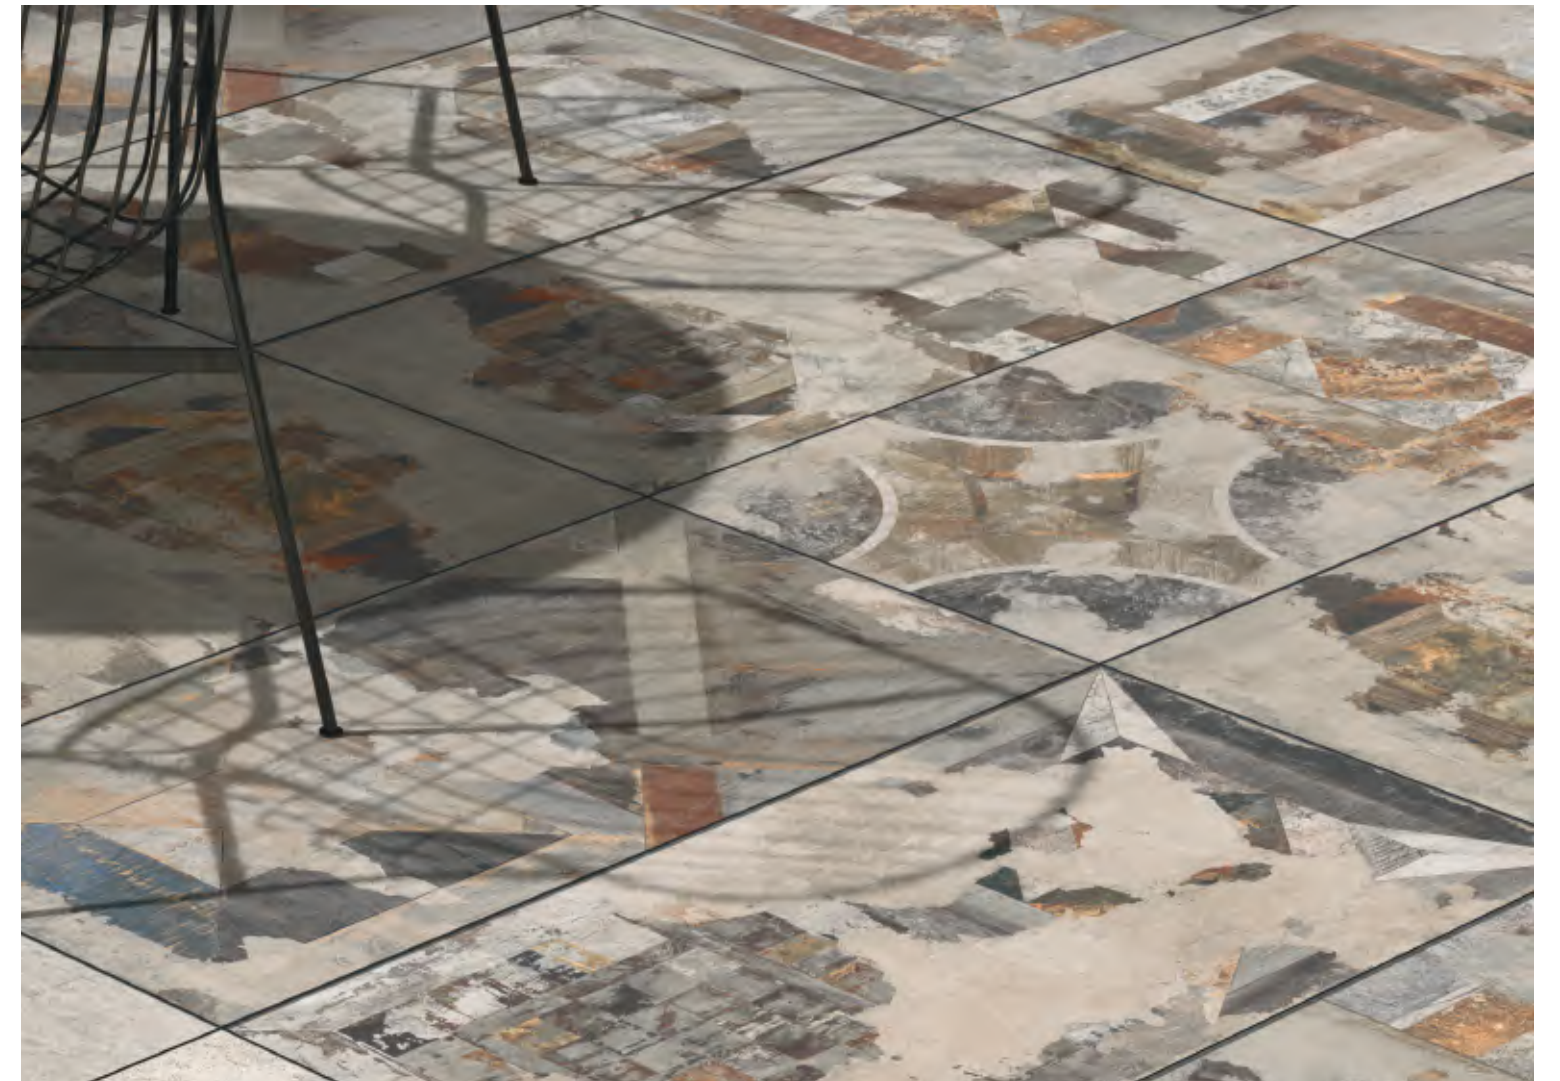

51

### Pool&Wellness special pieces - Pool&Wellness pezzi speciali

10 mm

- \*Bordo Line grip 25x50 cm - 10"x20" ● 59
- Angolo Bordo Line interno DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 83
- Angolo Bordo Line interno SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 83
- Angolo Bordo Line esterno DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 83
- Angolo Bordo Line esterno SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 83
- Angolo Curvo Line interno grip 50x50 cm - 20"x20" ● 172
- Angolo Curvo Line esterno grip 25x25 cm - 10"x10" ● 166
- Elemento Elle monolitico grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6" ● 34
- Coppia Angoli Elle interni grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6" ● 191
- Coppia Angoli Elle esterni grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6" ● 191
- \*Bordo Curved non monolitico grip 25x50 cm - 10"x20" ● 148
- Angolo Bordo Curved interno DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 182
- Angolo Bordo Curved interno SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 182
- Angolo Bordo Curved esterno DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 182
- Angolo Bordo Curved esterno SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 182
- \*Griglia River 10+10 mm grip 25x50 cm - 10"x20" ● 188
- Angolo Griglia River 10+10 mm DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 189
- Angolo Griglia River 10+10 mm SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 189

\*Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote / Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

### Pool&Wellness special pieces - Pool&Wellness pezzi speciali

TWO 20 mm

- Bordo Costa grip 50x100 cm - 20"x40" ● 194
- Angolo Bordo Costa interno DX grip 50x100 cm - 20"x40" ● 202
- Angolo Bordo Costa interno SX grip 50x100 cm - 20"x40" ● 202
- Angolo Bordo Costa esterno DX grip 50x100 cm - 20"x40" ● 202
- Angolo Bordo Costa esterno SX grip 50x100 cm - 20"x40" ● 202
- \*Bordo Line con toro grip 25x50 cm - 10"x20" ● 182
- Angolo Line interno con toro DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 185
- Angolo Line interno con toro SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 185
- Angolo Line esterno con toro DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 189
- Angolo Line esterno con toro SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 189
- Angolo Curvo Line interno con toro grip 50x50 cm - 20"x20" ● 220
- Angolo Curvo Line esterno con torogrip 25x25 cm - 10"x10" ● 220
- \*Griglia 20 mm grip 25x50 cm - 10"x20" ● 185
- Angolo griglia DX 20 mm grip 25x50 cm - 10"x20" ● 186
- Angolo griglia SX 20 mm grip 25x50 cm - 10"x20" ● 186
- \*Bordo con toro grip 25x50 cm - 10"x20" ● 172
- Angolo interno con toro DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 184
- Angolo interno con toro SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 184
- Angolo esterno con toro DX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 185
- Angolo esterno con toro SX grip 25x50 cm - 10"x20" ● 185
- Angolo Curvo interno con toro grip 50x50 cm - 20"x20" ● 212
- Angolo Curvo esterno con toro grip 25x25 cm - 10"x10" ● 209

\*Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote / Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica



### Slip Resistant - Scivolosità


	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R9	R11
	DIN 51097		A + B + C
	BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk"		≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586		Class P4

For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa


## Packaging - Imballi

	25x25 cm 10"x10"	25x50 cm 10"x20"	50x50 cm 20"x20"	TWO 50x100 cm 20"x40"
Pc.	17	9	4	1
M <sup>2</sup>	1,063	1,125	1	0,5
Kg	22,8	23,5	21,5	22,5
Pc.	57	54	36	42
M <sup>2</sup>	60,591	60,75	36	21
Kg	1299,6	1269	774	945


## Colours variations - Variazioni cromatiche




**V1**  
Even appearance  
Aspetto uniforme



**V3**  
Medium variation  
Media variazione



**V2**  
Light variation  
Lieve variazione



**V4 - Atmosphere**  
Strong variation  
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.  
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

## Use categories - Categorie d'impiego

**C1**

Floor tiles recommended for low traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

**C4**

Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

**C2**

Floor tiles recommended for light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

**C5**

Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

**C3**

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

## DURABILITY DURABILITÀ



### EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

**MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING**

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



### RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

**MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS**

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

**RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME**

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



### RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

**IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN**

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



### IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

**FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE**

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



### RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER**

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI




### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

**REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE**

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



### RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

**FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS**

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE


## Notes - Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.  
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

### HEALTH SALUTE



#### ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

**WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS**

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.




#### ZERO VOCs

ZERO VOCs

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



#### ANALLERGIC

ANALLERGICO

**CONTAINS NO ALLERGENS**

NON CONTIENE ALLERGENI



#### ODOURLESS

INODORE

**DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS**

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR

#### RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



#### EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

**CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE**

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

### SAFETY SICUREZZA



#### FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

**FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



#### NON-SLIP

ANTISCIVOLO

**FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES**

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



#### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

**FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS**

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### ENVIRONMENT AMBIENTE



#### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

**FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL**

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



#### RECYCLING

RICICLO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI




















#### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

**FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION**

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTINORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	GRIP
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
			mm	%
			mm	mm
 LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 0,3
 SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0
 RETTILINEITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 0,3
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,4	± 0,3
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4
	EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < E 7,5 mm	
			S ≥ 1300 N ≥ E 7,5 mm	
			R ≥ 35 N/mm²	
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			> 0,80	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDHUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			α = 6,7x10 <sup>-6</sup> / C°	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	
			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			MAX 0,1 mm / m	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	
			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN	
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

# GEOLOGY

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.