

MIRAMARE



9 mm

**NATURAL SURFACE RECTIFIED EDGE**


SUPERFICIE NATURALE BORDO RETTIFICATO

60x120 cm - 24"x47"  
124818 ■ 123


60x60 cm - 24"x24"  
124823 ■ 105

30x60 cm - 12"x24"  
124826 ■ 89

**MOSAICO SU RETE**  
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"  
30x30 cm - 12"x12"  
125182 ■ 199



**MURETTO SU RETE**  
10x3 cm - 4"x1"  
30x30 cm - 12"x12"  
125439 ■ 238



10 mm

**GRIP SURFACE NATURAL EDGE**

SUPERFICIE GRIP BORDO NATURALE

50x50 cm - 20"x20"  
124786 ■ 83

25x50 cm - 10"x20"  
124778 ■ 83

25x25 cm - 10"x10"  
124830 ■ 83

BARD



9 mm

**NATURAL SURFACE RECTIFIED EDGE**


SUPERFICIE NATURALE BORDO RETTIFICATO

60x120 cm - 24"x47"  
124819 ■ 123


60x60 cm - 24"x24"  
124824 ■ 105

30x60 cm - 12"x24"  
124827 ■ 89

**MOSAICO SU RETE**  
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"  
30x30 cm - 12"x12"  
125183 ■ 199



**MURETTO SU RETE**  
10x3 cm - 4"x1"  
30x30 cm - 12"x12"  
125438 ■ 238



TORRECHIARA



9 mm

**NATURAL  
SURFACE  
RECTIFIED  
EDGE**

SUPERFICIE  
NATURALE  
BORDO  
RETTIFICATO

**60x120 cm - 24"x47"**  
124820 ■ 123

**60x60 cm - 24"x24"**  
124825 ■ 105

**30x60 cm - 12"x24"**  
124828 ■ 89

**MOSAICO SU RETE**  
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"  
30x30 cm - 12"x12"  
125184 ■ 199



**MURETTO SU RETE**  
10x3 cm - 4"x1"  
30x30 cm - 12"x12"  
125440 ■ 238



10 mm

**GRIP SURFACE  
NATURAL EDGE**

SUPERFICIE GRIP  
BORDO NATURALE

**50x50 cm - 20"x20"**  
124787 ■ 83

**25x50 cm - 10"x20"**  
124779 ■ 83

**25x25 cm - 10"x10"**  
124831 ■ 83

FENIS



10 mm

**GRIP SURFACE  
NATURAL EDGE**

SUPERFICIE GRIP  
BORDO NATURALE

**50x50 cm - 20"x20"**  
124789 ■ 83

**25x50 cm - 10"x20"**  
124780 ■ 83

**25x25 cm - 10"x10"**  
124832 ■ 83

**BURGOS**



10 mm

**GRIP SURFACE  
NATURAL EDGE**  
SUPERFICIE GRIP  
BORDO NATURALE

50x50 cm - 20"x20"  
124791 ■ 83

25x50 cm - 10"x20"  
124781 ■ 83

25x25 cm - 10"x10"  
124833 ■ 83

**ESTENSE**



60x120 cm - 24"x47"  
\* Estense  
124835 Nat. Rett.  
■ 141

\* Multiple subjects packaged randomly. Più soggetti confezionati random.

**RIVOLI**




30x120 cm - 12"x47"  
\* Rivoli  
124834 Nat. Rett.  
■ 159


**Laying patterns - Schemi di posa**

**FINE PORCELAIN STONWARE**  
GRES FINE PORCELLANATO


FORMATI - SIZES	% MQ
50x50 - 20"x20"	56,3 %
25x50 - 10"x20"	31,3 %
25x25 - 10"x10"	12,5 %

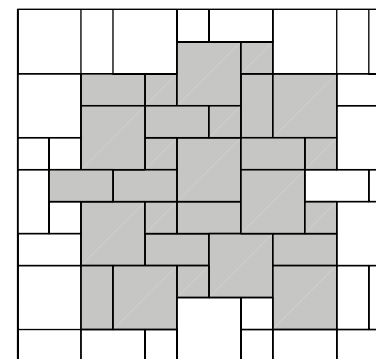

FORMATI - SIZES	% MQ
25x50 - 10"x20"	66,7 %
25x25 - 10"x10"	33,3 %

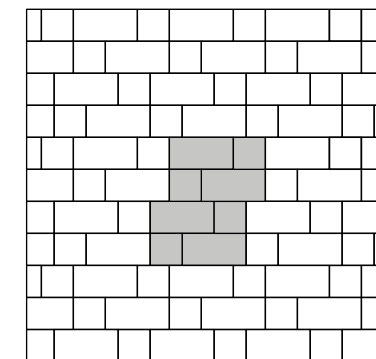


FORMATI - SIZES	% MQ
25x50 - 10"x20"	66,7 %
25x25 - 10"x10"	33,3 %

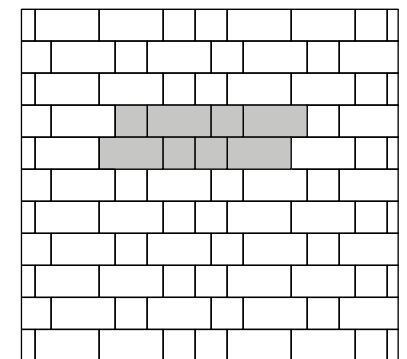

**Special Pieces - Pezzi Speciali**


**FINE PORCELAIN STONWARE**  
GRES FINE PORCELLANATO




5,4x60 cm - 2"x24"  
Battiscopa  
Nat. Rett.  
● 17




8x50 cm - 3"x20"  
Battiscopa  
Grip  
● 14




30x60 cm - 12"x24"  
Gradino  
Nat. Rett.  
● 63



15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"  
\*Elemento Elle  
Grip  
● 37



33x120 cm - 13"x47"  
Gradone Costa Retta  
Nat. Rett.  
● 240



33x120 cm - 13"x47"  
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX  
Nat. Rett.  
● 249

### Special Pieces - Pool&Wellness Pezzi Speciali - Pool&Wellness


10 mm



\* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.  
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

### PVC Gratings - Griglie in PVC

25 mm

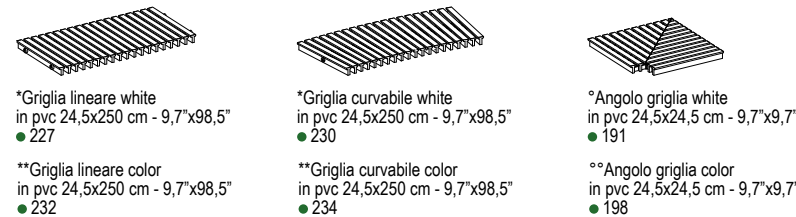

\* Minimum order 4 pc ordine minimo 4 pz  
\*\* Minimum order 4 pc (colors: CREAM, CAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD) ordine minimo 4 pz, nei colori: CREAM, CAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD

° Available only with "Griglie PVC" / Disponibile solo in abbinamento con Griglie in Pvc  
°° Available only with "COLOR Griglie PVC" / Disponibile solo in abbinamento con Griglie in Pvc COLOR

### Slip Resistant - Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R9	R11
	DIN 51097	A+B MOSAICO 4,7x4,7	A+B+C

For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

### Packaging - Imballi

	60x120 cm 24"x47"	30x120 cm 12"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	50x50 cm 20"x20"	25x50 cm 10"x20"	25x25 cm 10"x10"
Pc.	2	3	3	6	11	4	9	17
M²	1,44	1,08	1,08	1,08	1	1	1,125	1,06
Kg	31	23	22,50	22,4	20,30	21,5	22,7	21,9

	60x120 cm 24"x47"	30x120 cm 12"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	50x50 cm 20"x20"	25x50 cm 10"x20"	25x25 cm 10"x10"
Pc.	35	36	40	48	-	36	54	57
M²	50,40	38,88	43,20	51,84	-	36	60,75	60,59
Kg	1085	828	900	1075,2	-	774	1230	1250

### Colours variations - Variazioni cromatiche



It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

### Use categories - Categorie d'impiego



### Notes - Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

**DURABILITY DURABILITÀ**



**EASY MAINTENANCE**

FACILE DA MANTENERE

**MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING**

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



**RESISTANT TO SUNSHINE**

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

**MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS**

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



**RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION**

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

**RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME**

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



**RESISTANT TO STAINS**

RESISTENTE ALLE MACCHIE

**IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN**

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



**IMPERMEABLE**

IMPERMEABILE

**FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE**

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



**RESISTANT TO FROST**

RESISTENTE AL GELO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER**

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



**RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS**

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

**REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE**

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



**RESISTANT AND UNALTERABLE**

RESISTENTE E INALTERABILE

**FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS**

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

**HEALTH SALUTE**



**ZERO FORMALDEHYDE**

ZERO FORMALDEIDE

**WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS**

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



**ZERO VOCs**

ZERO VOCs

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



**ANALLERGIC**

ANALLERGICO

**CONTAINS NO ALLERGENS**

NON CONTIENE ALLERGENI



**ODOURLESS**

INODORE

**DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS**

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



**RESISTANT TO MICROBES**

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



**EASY TO CLEAN**

FACILE DA PULIRE

**CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE**

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

### SAFETY SICUREZZA

#### FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



#### NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.

#### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



### ENVIRONMENT AMBIENTE

#### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



#### RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI

#### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.



### CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
		mm	%
LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,9	± 0,6
	FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	± 0,3
SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5	± 0,5
RETILINITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGHEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КООРТОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	± 0,3
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	± 0,3
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5
	EDGE CURVATURE FOR RECTIFIED TILES	± 0,6	± 0,4
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0,8	± 0,5
	FOR RECTIFIED TILES	± 0,6	± 0,4
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,2 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETBYET
		S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm	
		R ≥ 35 N/mm²	
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTENCIA AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	> 0,80
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /C°
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI FROST RESISTANCE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA AUX CHOQUES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES THERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	MAX 0,1 mm / m
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETBYET
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETBYET
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETBYET
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETBYET
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO Выделение свинца и кадмия	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS