

BOLD

MATERIAL FOR
CREATIVITY

60x120 /
24"x47"

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

SURFACE
SUPERFICIE

Natural
Naturale

THICKNESS
SPESSORE

7 mm

EDGE
BORDO

Rectified
Rettificato

SIZES
FORMATI

120x120 * 47"x47"
60x120 24"x47"

* Concert,
Concert Beige



WATCH THE VIDEO





HERO



133044 | HERO Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 133

IDOL



133046 | IDOL Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 133

DYNAMIC



133045 | DYNAMIC Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 133

FIRE



133047 | FIRE Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 133




SILVERY



133049 | SILVERY Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 133

SUPREME

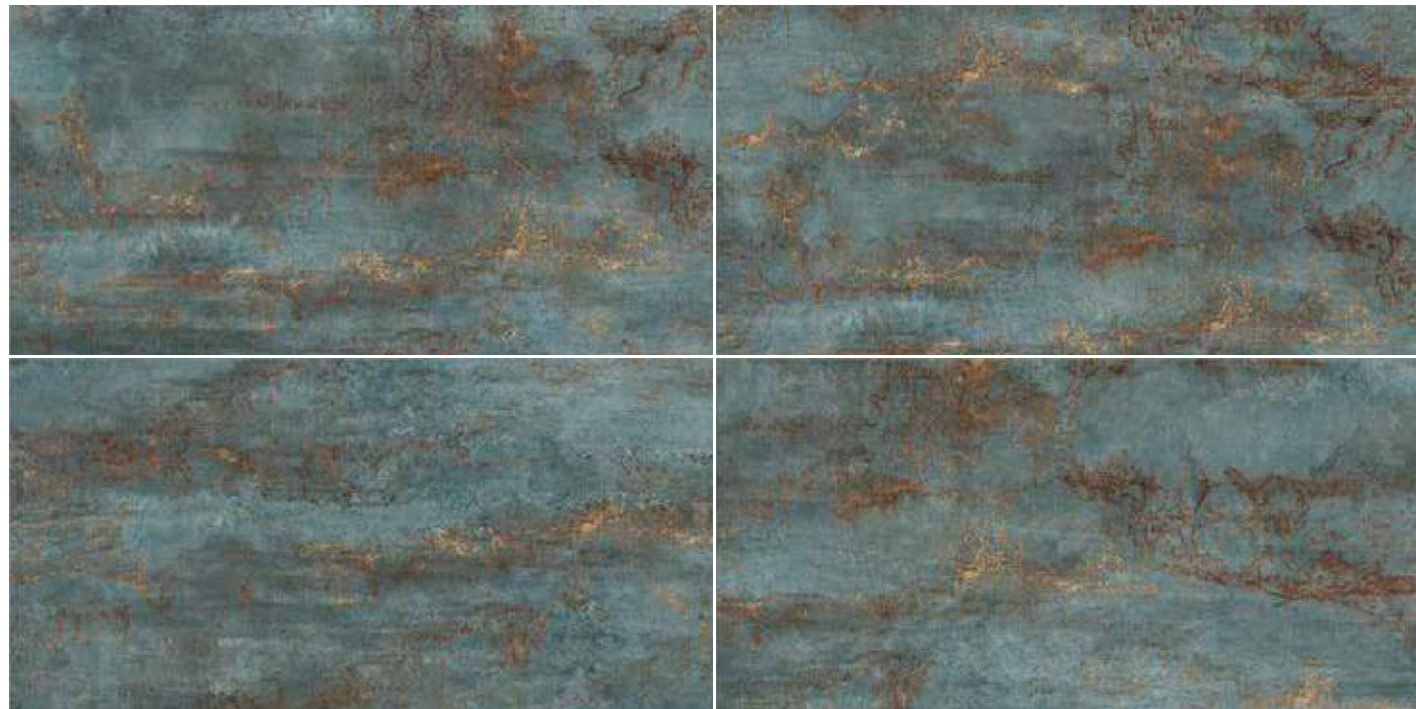

133050 | SUPREME Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 133

SOLAR



133452 | SOLAR Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 133

LIVELY




133451 | LIVELY Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 133



BEAT

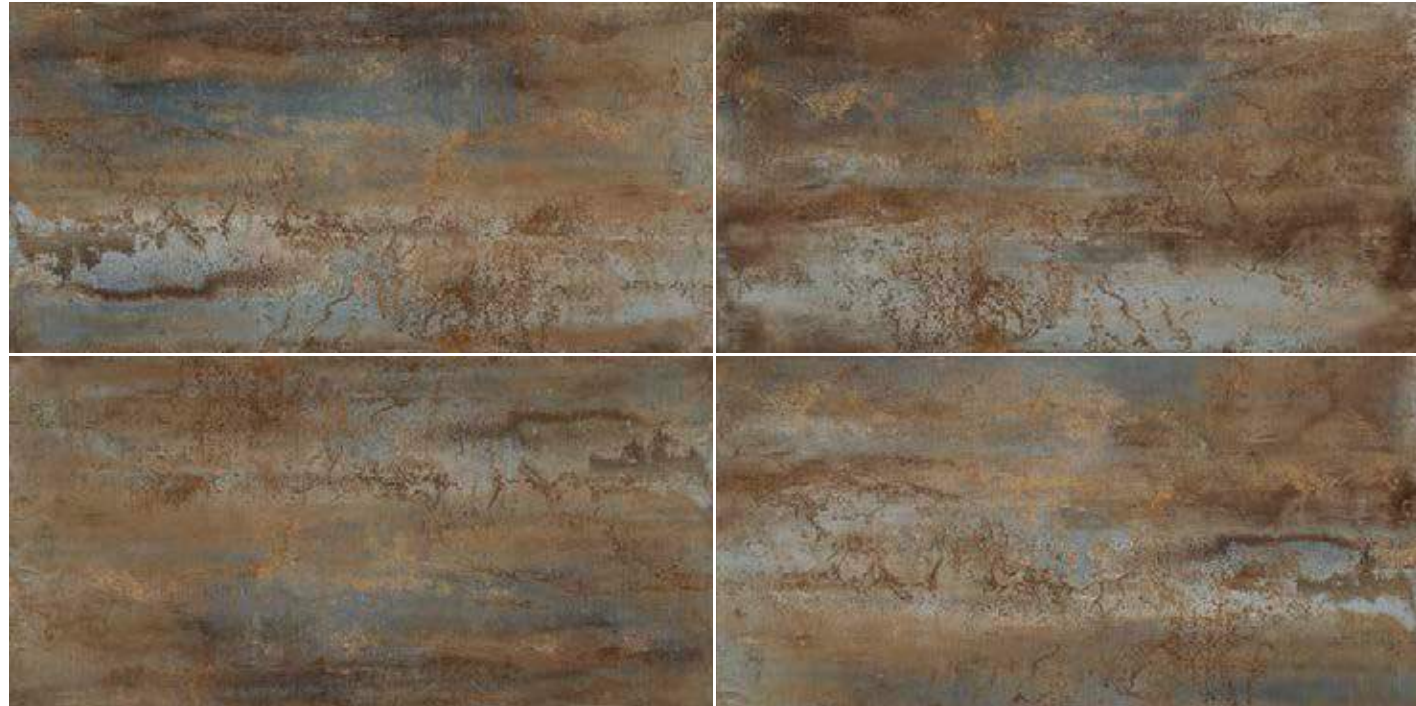

133051 | BEAT Natural Rectified
60x120 cm -24"x47"
■ 133

CONCERT BEIGE



133571 | CONCERT BEIGE Natural Rectified
120x120 cm -47"x47"
■ 157

133052 | CONCERT BEIGE Natural Rectified
60x120 cm -24"x47"
■ 133



CONCERT




133570 | CONCERT Natural Rectified
120x120 cm -47"x47"
■ 157

133048 | CONCERT Natural Rectified
60x120 cm -24"x47"
■ 133

DECORS | DECORI



133497 | Lastra SYMPHONY Natural Rectified
120x260 cm - 47"x102"
649

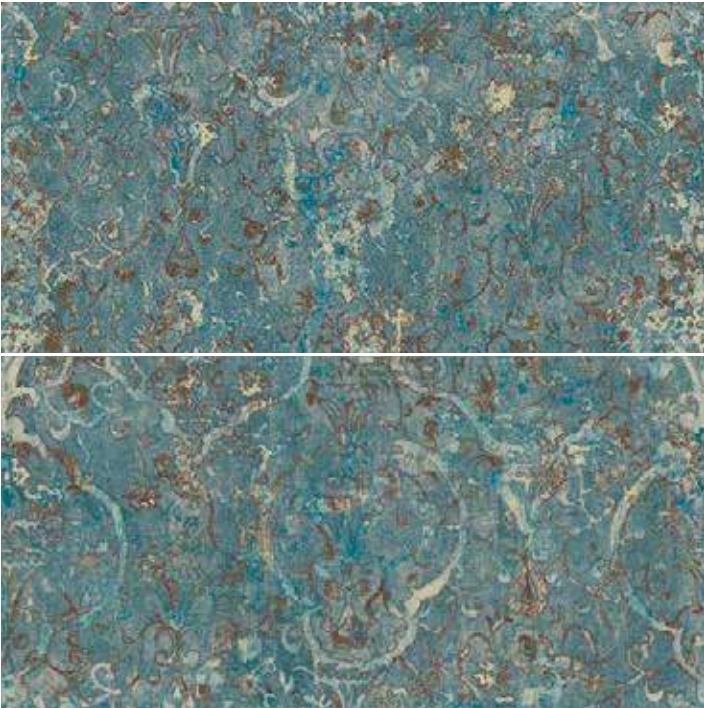

134858 | Fascia SYMPHONY Mix Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"
353

MOSAICS | MOSAICI



134101 | MODULO SUITE BEIGE A+B Natural Rectified
29x50 cm - 11"x20"
53



134102 | MODULO SUITE GREY A+B Natural Rectified
29x50 cm - 11"x20"
53

MOSAICS | MOSAICI



133572 | MODULO ARABESQUE SUPREME Natural Rectified
35x23 cm - 14"x9"
53



133573 | MODULO ARABESQUE CONCERT Natural Rectified
35x23 cm - 14"x9"
53



134100 | MODULO ARABESQUE LIVELY Natural Rectified
35x23 cm - 14"x9"
53



133498 | HERO MOSAICO SU RETE Natural Rectified
30x30 cm - 12"x12"
253



133538 | DYNAMIC MOSAICO SU RETE Natural Rectified
30x30 cm - 12"x12"
253



133539 | IDOL MOSAICO SU RETE Natural Rectified
30x30 cm - 12"x12"
253

COORDINATED FLOORS | PAVIMENTI COORDINATI



9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"
87



128978 | NEST Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"
87



131297 | NATURE Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"
87



128980 | LARIX Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"
87

WEIGHTS AND PACKAGING | PESI E IMBALLI

	120x120	60x120	FASCIA MIX 60x120	LAISTRA 120x260	MOD. ARABESQUE 35x23	MOD. SUITE 29x50	MOS. 30x30	20x120
Pc.	2	3	1	1	5	4	11	4
M²	2,88	2,16	0,72	3,12	0,40	0,58	1,00	0,96
Kg	50,2	35,67	13,15	53	8	6,5	16,3	21,6

	120x120	60x120	FASCIA MIX 60x120	LAISTRA 120x260 CASSA	MODULO ARABESQUE 35x23	MODULO SUITE 29x50	MOS. 30x30	20x120
Pc.	24	30	-	18	-	-	-	32
M²	69,12	64,8	-	56,16	-	-	-	30,72
Kg	1205	1070	-	954	-	-	-	691,2



HERO SILK

DYNAMIC SILK

SUPREME SILK

BEAT SILK

FAIRY BEIGE

FAIRY GREY

BOLD

MATERIAL FOR
CREATIVITY

30x60 /
12"x24"

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

SURFACE SUPERFICIE	THICKNESS SPESSORE	EDGE BORDO	SIZES FORMATI
Natural Naturale	7 mm	Rectified Rettificato	30x60 12"x24" 60x60 24"x24"



135727 | HERO SILK Natural Rectified
30x60 cm - 12"x24"
■ 59



135733 | DYNAMIC SILK Natural Rectified
30x60 cm - 12"x24"
■ 59



135734 | SUPREME SILK Natural Rectified
30x60 cm - 12"x24"
■ 59



135735 | BEAT SILK Natural Rectified
30x60 cm - 12"x24"
■ 59



135736 | FAIRY BEIGE Natural Rectified
30x60 cm - 12"x24"
■ 59



135737 | FAIRY GREY Natural Rectified
30x60 cm - 12"x24"
■ 59



135393 | HERO Natural Rectified
60x60 cm - 24"x24"
■ 93



135394 | DYNAMIC Natural Rectified
60x60 cm - 24"x24"
■ 93




135395 | IDOL Natural Rectified
60x60 cm - 24"x24"
■ 93

DECORS | DECORI




135739 | FASCIA MAGIC Mix
30x60 cm - 12"x24"
● 119

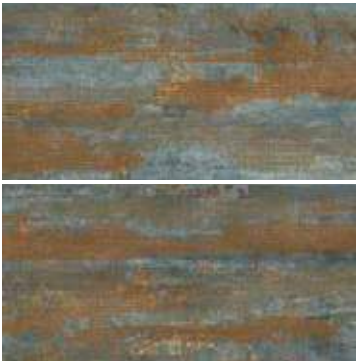

135740 | FASCIA CHROME Mix
30x60 cm - 12"x24"
● 101



MOSAICS | MOSAICI



135741 | SUPREME SILK
MOSAICO SU RETE
Natural Rectified
30x30 cm - 12"x12"
■ 297



135742 | FAIRY GREY
MOSAICO SU RETE
Natural Rectified
30x30 cm - 12"x12"
■ 297



135743 | FAIRY BEIGE
MOSAICO SU RETE
Natural Rectified
30x30 cm - 12"x12"
■ 297



135744 | BEAT SILK
MOSAICO SU RETE
Natural Rectified
30x30 cm - 12"x12"
■ 297

COORDINATED FLOORS | PAVIMENTI COORDINATI



131261 | CHESTNUT Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128978 | NEST Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"
■ 87



131297 | NATURE Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128980 | LARIX Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"
■ 87

WEIGHTS AND PACKAGING | PESI E IMBALLI

	30x60	60x60	MOS. 30x30	20x120	FASCIA MIX 30x60
Pc.	8	4	11	4	2
M²	1,44	1,44	1	0,96	0,36
Kg	22,5	23	16,3	21,16	6,3

	30x60	60x60	20x120	MOS. 30x30	FASCIA MIX 30x60
Pc.	48	40	32	-	-
M²	69,12	57,6	30,72	-	-
Kg	1080	918,8	691,2	-	-

USE CLASSES | CATEGORIE D'IMPIEGO

C1

floor tiles recommended for low traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2

floor tiles recommended for light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3

floor tiles recommended for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4

floor tiles recommended for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio

7 mm

C5

floor tiles suitable for heavy traffic
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

9 mm

TILES FOR WALLS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI

TILES FOR FLOORS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI

SLIP RESISTANCE | SCIVOLOSITÀ

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R9 (7 mm) R10 (9 mm)
	DIN EN 16165 Annex A	A+B (MOS. 4,7x4,7)

For specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
Per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

COLOUR VARIATIONS | VARIAZIONI CROMATICHE

V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

NOTES | NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

DURABILITY | DURABILITÀ

EASY MAINTENANCE
FACILE DA MANTENERE

Maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning.

Mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria.

RESISTANT TO SUNSHINE
RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

Material will not fade even in direct contact with uv rays.

Il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori.

RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION
RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

Resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home.

Resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico.

RESISTANT TO STAINS
RESISTENTE ALLE MACCHIE

Impermeable to stains and easy to clean.

Impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile.

IMPERMEABLE
IMPERMEABILE

Fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture.

Grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità.

RESISTANT TO FROST
RESISTENTE AL GELO

Fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather.

Il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi.

RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS
RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Remains unaltered by sudden changes in temperature.

Resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperature.

RESISTANT AND UNALTERABLE
RESISTENTE E INALTERABILE

Fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings.

Il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale.

HEALTH | SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

Will not give off formaldehyde emissions.

Non rilascia formaldeide nell'ambiente.



ANALLERGIC ANALLERGICO

Contains no allergens.

Non contiene allergeni.



RESISTANT TO MICROBES RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

Fine porcelain stoneware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus.

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi.



ZERO VOCs ZERO VOCs

Fine porcelain stoneware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (VOC).

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC).



ODOURLESS INODORE

Does not give off odours indoors or outdoors.

Non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor.



EASY TO CLEAN FACILE DA PULIRE

Can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene.

Pulibile con acqua o detergenti comuni per una garanzia di una igiene sicura.

SAFETY | SICUREZZA



FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

Fine porcelain stoneware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire.

Le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT INALTERABILE AL CALORE

Fine porcelain stoneware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems.

Il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento.



NON-SLIP ANTISCIVOLO

Fine porcelain stoneware surfaces can be made with non-slip surfaces.

Alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento.

ENVIRONMENT | AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

Fine porcelain stoneware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal.

Il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto.



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

Fine porcelain stoneware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion.

Il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.



RECYCLING RICICLO

Fine porcelain stoneware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials.

Le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN /DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE -CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
			mm	%	mm		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.0	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КООУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 0.8	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.5	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
			FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	
			FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8		
		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0.5%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXIÖN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7.5 mm			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
				S ≥ 1300 N ≥ F 7.5 mm			
				R ≥ 35 N/mm²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			> 0.80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			α ≈6,7x10 ⁻⁶ /C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÜN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÜN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			<AL LIMITE DI RILEVAMENTO <THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



BOLD

MATERIAL FOR CREATIVITY

FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED
GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO